

【とまーるくん】取付方法

H鋼クランプ2ケで、ベルコンのフレームに単管パイプを垂直に取付ける。



カムスイッチをパイプに取付ける（カムスイッチ取付クランプを用品ます）




Cリンク付クランプをカムスイッチと同じ位の高さに他の2本のパイプに取付ます
30cm~40cm 離して2ヶ取付けます。



ワイヤーをカムスイッチにクリップ等を用いて取付ます



カムスイッチからワイヤーを引張り C リンクを通してクリップにて固定する。
 ワイヤーは伸びる特性が有るので 2 , 3 度引張り伸ばしてから下の C リンク付クランプ
 をスライドさせて張り具合を調整する

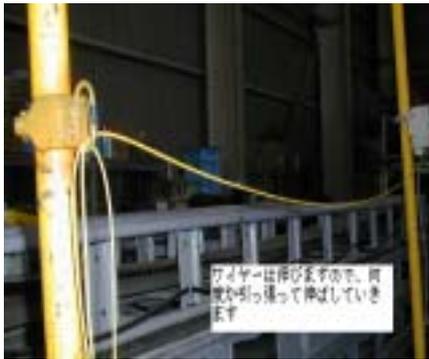

とまーくん本体にキャプタイヤー及びカムスイッチからのコードを接続させます



再始動の時はリセット 運転の順で
ボタンを押します。

連続して使用する時は図のような
キャプタイヤーを使用して下さい



連結使用はリミットスイッチの容量の関係で 5~6 台程度にして下さい。